


## Technisch gegevensblad / Multistar

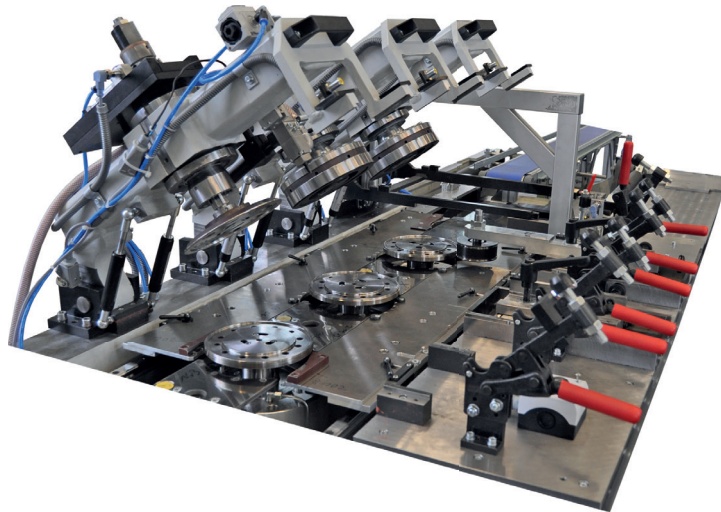

Die Multistar-Maschine kann mit verschiedenen Modulen für unterschiedliche Arbeitsgänge ausgestattet werden. Sie ist für große runde Eimerdeckel in Flachrand- oder vorgerollter Ausführung, Stopfdeckel oder für andere schwierige und große Wickelvorgänge konzipiert.

### Die Multistar kann mit 2, 3 oder 4 Arbeitsstationen für die folgenden Arbeitsgänge ausgestattet werden:

- Vor-Wickel-Station
- Wickel-Station
- Bördeln-Stationm
- Auskleidungs-Station. Eine exakte Anpassung des Filmgewichts ist möglich.

Der Grundkörper der Maschine ist in schwerer Stahlbauweise gefertigt. Die Geschwindigkeit der Maschine ist durch einen elektronisch frequenzgesteuerten Antriebsmotor stufenlos regelbar.

<b>Technische Daten</b>	<b>ASG 1</b>	<b>ASG 2</b>
Leistung pro Minute	max. 150 epm	max. 100 epm
Durchmesserbereich Deckel/Böden	99-230 mm	160-325 mm