Voor meer informatie, richt u tot:
Biagosch & Brandau GmbH & Co. KG
Tel: +49 4123 68 00 00
E-Mail: sales@bibra.com

Technisch gegevensblad / Multistar

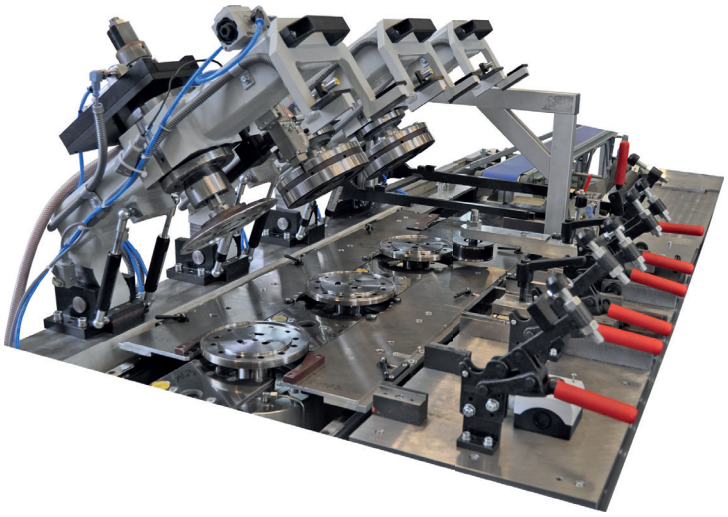

Die Multistar-Maschine kann mit verschiedenen Modulen für unterschiedliche Arbeitsgänge ausgestattet werden. Sie ist für große runde Eimerdeckel in Flachrand- oder vorgerollter Ausführung, Stülpdeckel oder für andere schwierige und große Anrollvorgänge konzipiert.

Die Multistar kann mit 2, 3 oder 4 Arbeitsstationen für die folgenden Arbeitsgänge ausgestattet werden:

- Vor-Rollstation
- Anrollstation
- Bördel-Station
- Gummier-Station

Der Grundkörper der Maschine ist in schwerer Stahlbauweise gefertigt. Die Geschwindigkeit der Maschine ist durch einen elektronisch frequenzgesteuerten Antriebsmotor stufenlos regelbar.

Technische Daten	ASG 1	ASG 2
Leistung pro Minute	max. 150 epm	max. 100 epm
Durchmesserbereich Deckel/Böden	99-230 mm	160-325 mm